

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 8月 1日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-285179

[ST. 10/C]:

[JP2003-285179]


出 願 人
Applicant(s):

株式会社デンソー

· ,)

2004年 1月30日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office







```
【書類名】
              特許願
【整理番号】
              IP08231
【提出日】
              平成15年 8月 1日
【あて先】
              特許庁長官殿
【国際特許分類】
              B60H 1/00
【発明者】
  【住所又は居所】
              愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内
  【氏名】
              穂満 敏伸
【発明者】
  【住所又は居所】
              愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
                                    株式会社デンソー内
  【氏名】
              大村
                   充世
【発明者】
  【住所又は居所】
              愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内
  【氏名】
              吉田
【特許出願人】
  【識別番号】
              000004260
  【氏名又は名称】
              株式会社デンソー
【代理人】-----
  【識別番号】
              100100022
  【弁理士】
  【氏名又は名称】
              伊藤 洋二
  【電話番号】
              052-565-9911
【選任した代理人】
  【識別番号】
              100108198
  【弁理士】
  【氏名又は名称】
              三浦 高広
  【電話番号】
              052-565-9911
【選任した代理人】
  【識別番号】
              100111578
  【弁理士】
  【氏名又は名称】
              水野 史博
  【電話番号】
              052-565-9911
【先の出願に基づく優先権主張】
  【出願番号】
              特願2003-111719
  【出願日】
              平成15年 4月16日
【手数料の表示】
  【予納台帳番号】
              038287
  【納付金額】
              21,000円
【提出物件の目録】
  【物件名】
              特許請求の範囲 1
  【物件名】
              明細書 1
  【物件名】
              図面 1
  【物件名】
              要約書 1
  【包括委任状番号】
               9300006
  【包括委任状番号】
               9701008
```

【包括委任状番号】

9905390



【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

蒸気圧縮式冷凍機 (20) にて室内に吹き出す空気の温度を調節する空調装置であって、前記蒸気圧縮式冷凍機 (20) 内を循環する冷媒と室内に吹き出す空気とを熱交換する室内熱交換器 (25) の能力を検出する実能力検出手段 (11e) と、

前記室内熱交換器(25)の目標能力を決定する目標能力決定手段(S24)と、

前記実能力検出手段(11e)が検出した実能力と前記目標能力決定手段(S24)が 検出した目標能力との差に基づいて圧縮機(21)の制御目標回転数を決定する第1目標 回転数決定手段(S24~S26)と、

前記第1目標回転数決定手段(S 2 4 ~ S 2 6)により決定される制御目標回転数の変化率より大きく前記圧縮機(2 1)の回転数を変化させる条件であるか否かを判定する判定手段(S 2 2 、 S 3 0 、 S 3 5 、 S 5 0)と、

前記判定手段(S 2 2、S 3 0、S 3 5、S 5 0)により、前記第1目標回転数決定手段(S 2 4~S 2 6)により決定される制御目標回転数の変化率より大きく前記圧縮機(2 1)の回転数を変化させる条件であると判定されたときに、前記第1目標回転数決定手段(S 2 4~S 2 6)により決定される制御目標回転数より高い回転数を前記圧縮機(2 1)の制御目標回転数に設定する第2目標回転数決定手段(S 2 3、S 3 4、S 4 1、S 5 6)とを備えることを特徴とする空調装置。

【請求項2】

前記判定手段(S22)は、前記圧縮機(21)が停止状態から起動する時に、前記第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数の変化率より大きく前記圧縮機(21)の回転数を変化させる条件であると判定することを特徴とする請求項1に記載の空調装置。

【請求項3】

前記圧縮機(21)の許容上限回転数を決定するガード回転数決定手段(28)を備えており、

前記判定手段(S30)は、前記ガード回転数決定手段(28)が決定した許容上限回転数が上昇変化したときであって、前記第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数と前記圧縮機(21)の現状の回転数との差が所定回転数以上の場合に、前記第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数の変化率より大きく前記圧縮機(21)の回転数を変化させる条件であると判定することを特徴とする請求項1に記載の空調装置。

【請求項4】

前記圧縮機(21)の許容上限回転数を決定するガード回転数決定手段(28)を備えており、

前記判定手段(S35)は、前記ガード回転数決定手段(28)が決定した許容上限回転数が上昇変化したときには、前記実能力検出手段(11e)が検出した実能力と前記目標能力決定手段(S24)が検出した目標能力との差が所定値以上の場合に、前記第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数の変化率より大きく前記圧縮機(21)の回転数を変化させる条件であると判定することを特徴とする請求項1に記載の空調装置。

【請求項5】

前記第2目標回転数決定手段(S23、S34、S41、S56)は、前記実能力検出手段(11e)が検出した実能力と前記目標能力決定手段(S24)が検出した目標能力との差に基づいて前記圧縮機(21)の制御目標回転数に設定することを特徴とする請求項4に記載の空調装置。

【請求項6】

前記圧縮機(21)の許容上限回転数を決定するガード回転数決定手段(28)と、 室内の空気温度を検出する室内空気温度検出手段(11b)と、

設定室内温度が入力される温度設定手段(11a)と備えており、



前記判定手段(S50)は、前記ガード回転数決定手段(28)が決定した許容上限回転数が上昇変化したときであって、前記室内空気温度検出手段(11b)が検出した室内空気温度と前記温度設定手段(11a)に入力された設定室内温度との差が所定温度以上の場合に、前記第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数の変化率より大きく前記圧縮機(21)の回転数を変化させる条件であると判定することを特徴とする請求項1に記載の空調装置。

【請求項7】

前記第2目標回転数決定手段(S23、S34、S41、S56)は、前記室内空気温度 検出手段(11b)が検出した室内空気温度と前記温度設定手段(11a)に入力された 設定室内温度との差に基づいて前記圧縮機(21)の制御目標回転数に設定することを特 徴とする請求項6に記載の空調装置。

【請求項8】

前記第2目標回転数決定手段(S23、S34、S41、S56)は、室内に吹き出す空気の目標温度(TAO)に基づいて前記圧縮機(21)の制御目標回転数を決定することを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1つに記載の空調装置。

【請求項9】

前記第2目標回転数決定手段(S23、S34、S41、S56)は、前記第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数を補正することにより、前記圧縮機(21)の制御目標回転数を決定することを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1つに記載の空調装置。

【請求項10】

前記第2目標回転数決定手段(S23、S34、S41、S56)は、前記室内熱交換器(25)での空調負荷に基づいて、前記第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数を補正することを特徴とする請求項9に記載の空調装置。

【請求項11】

前記第2目標回転数決定手段(S23、S34、S41、S56)は、前記室内熱交換器 (25)での空調負荷に基づいて、前記圧縮機 (21)の制御目標回転数を決定することを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1つに記載の空調装置。

【請求項12】

蒸気圧縮式冷凍機(20)にて室内に吹き出す空気の温度を調節する空調装置の圧縮機を 制御するためにコンピュータを、

前記蒸気圧縮式冷凍機(20)内を循環する冷媒と室内に吹き出す空気とを熱交換する室内熱交換器(25)の能力を検出する検出手段(11e)に基づいて、前記室内熱交換器(25)の実能力判定する実能力判定手段(S3)

前記室内熱交換器(25)の目標能力を決定する目標能力決定手段(S24)、

前記実能力判定手段(S3)が検出した実能力と前記目標能力決定手段(S24)が検出した目標能力との差に基づいて圧縮機(21)の制御目標回転数を決定する第1目標回転数決定手段(S24~S26)、

前記第1目標回転数決定手段(S 2 4 ~ S 2 6)により決定される制御目標回転数の変化率より大きく前記圧縮機(2 1)の回転数を変化させる条件であるか否かを判定する判定手段(S 2 2 、S 3 0 、S 3 5 、S 5 0)、並びに

前記判定手段(S 2 2、S 3 0、S 3 5、S 5 0)により、前記第1目標回転数決定手段(S 2 4~S 2 6)により決定される制御目標回転数の変化率より大きく前記圧縮機(2 1)の回転数を変化させる条件であると判定されたときに、前記第1目標回転数決定手段(S 2 4~S 2 6)により決定される制御目標回転数より高い回転数を前記圧縮機(2 1)の制御目標回転数に設定する第2目標回転数決定手段(S 2 3、S 3 4、S 4 1、S 5 6)、

として機能させることを特徴とする空調装置制御用プログラム。



【書類名】明細書

【発明の名称】空調装置

【技術分野】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

本発明は空調装置に関するもので、電動圧縮機を用いた空調装置に適用して有効である

【背景技術】

[0002]

従来の空調装置では、蒸発器を通過した直後の空気温度等の室内熱交換器で発生している実際の冷却能力(TE)と室内熱交換器の目標冷却能力(TEO)との差に基づいて、現在の圧縮機の回転数(f n-1)に対する増減回転数 Δ f を決定し、この決定した増減回転数 Δ f を現在の圧縮機の回転数(f n-1)に加算することにより、圧縮機の制御目標回転数(f n)を決定している(例えば、特許文献 1 参照)。

【特許文献1】特開2001-26214号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0003]

ところで、特許文献 1 に記載の発明に係るフィードバック制御では、いかなる熱負荷状態においても、制御目標回転数(f n)が安定した回転数に収束するように設定されているため、過度に大きな増減回転数 Δ f を設定することができない。

[0004]

また、圧縮機を起動させる時のごとく、圧縮機の回転数が、実際の冷却能力(TE)と室内熱交換器の目標冷却能力(TEO)との差に基づいて決定される増減回転数 Δf より大きくを変化するときは、現状の圧縮機の回転数(fn-1)、つまり0rpmに増減回転数 Δf を加算するといった特許文献1に記載の制御方法では、前述のごとく、過度に大きな増減回転数 Δf を設定することができないため、圧縮機の回転数を上昇させるに要する時間が長くなってしまう。

[0005]

このため、室内熱交換器で発生する冷却能力の上昇速度が遅く、圧縮機起動直後の急速 冷房時等に十分な冷房能力を得ることができないおそれがある。

[0006]

本発明は、上記点に鑑み、第1には、従来と異なる新規な空調装置を提供し、第2には、実際の能力を速やかに目標能力に近づけることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0007]

本発明は、上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明では、蒸気圧縮式冷凍機(20)にて室内に吹き出す空気の温度を調節する空調装置であって、蒸気圧縮式冷凍機(20)内を循環する冷媒と室内に吹き出す空気とを熱交換する室内熱交換器(25)の能力を検出する実能力検出手段(11e)と、室内熱交換器(25)の目標能力を決定手段(S24)と、実能力検出手段(11e)が検出した実能力と目標能力との差に基づいて圧縮機(21)の制御目標回転数を決定する第1目標回転数決定手段(S24~S26)と、第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数の変化率より大きく圧縮機(21)の回転数を変化させる条件であるか否かを判定する判定手段(S22、S30、S35、S50)と、判定手段(S22、S30、S35、S50)により、第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数の変化率より大きく圧縮機(21)の回転数を変化させる条件であると判定されたときに、第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数より高い回転数を圧縮機(21)の制御目標回転数に設定する第2目標回転数決定手段(S23、S34、S41、S56)とを備えることを特徴とする。



[0008]

これにより、現状の圧縮機の回転数に増減回転数を加算するといった特許文献1に記載の制御方法に比べて、室内熱交換器 (25)能力を速やかに目標能力に近づけることができる。

[0009]

したがって、短時間で大きな空調能力を得ることができるので、例えば空調装置始動時の急速冷房時等であっても、速やかに室内の温度を快適な温度まで低下させることができる。

[0010]

請求項2に記載の発明では、判定手段(S22)は、圧縮機(21)が停止状態から起動する時に、第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数の変化率より大きく圧縮機(21)の回転数を変化させる条件であると判定することを特徴とするものである。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

請求項3に記載の発明では、圧縮機 (21) の許容上限回転数を決定するガード回転数決定手段 (28) を備えており、判定手段 (S30) は、ガード回転数決定手段 (28) が決定した許容上限回転数が上昇変化したときであって、第1目標回転数決定手段 (S24~S26) により決定される制御目標回転数と圧縮機 (21) の現状の回転数との差が所定回転数以上の場合に、第1目標回転数決定手段 (S24~S26) により決定される制御目標回転数の変化率より大きく圧縮機 (21) の回転数を変化させる条件であると判定することを特徴とするものである。

[0012]

請求項4に記載の発明では、圧縮機(21)の許容上限回転数を決定するガード回転数決定手段(28)を備えており、判定手段(S35)は、ガード回転数決定手段(28)が決定した許容上限回転数が上昇変化したときには、実能力検出手段(11e)が検出した実能力と目標能力決定手段(S24)が検出した目標能力との差が所定値以上の場合に、第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数の変化率より大きく圧縮機(21)の回転数を変化させる条件であると判定することを特徴とするものである。

[0013]

請求項5に記載の発明では、第2目標回転数決定手段(S23、S34、S41、S56)は、実能力検出手段(11e)が検出した実能力と目標能力決定手段(S24)が検出した目標能力との差に基づいて圧縮機(21)の制御目標回転数に設定することを特徴とするものである。

[0014]

請求項6に記載の発明では、圧縮機(21)の許容上限回転数を決定するガード回転数決定手段(28)と、室内の空気温度を検出する室内空気温度検出手段(11b)と、設定室内温度が入力される温度設定手段(11a)と備えており、判定手段(S50)は、ガード回転数決定手段(28)が決定した許容上限回転数が上昇変化したときであって、室内空気温度検出手段(11b)が検出した室内空気温度と温度設定手段(11a)に入力された設定室内温度との差が所定温度以上の場合に、第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数の変化率より大きく圧縮機(21)の回転数を変化させる条件であると判定することを特徴とするものである。

[0015]

請求項7に記載の発明では、第2目標回転数決定手段(S23、S34、S41、S56)は、室内空気温度検出手段(11b)が検出した室内空気温度と温度設定手段(11a)に入力された設定室内温度との差に基づいて圧縮機(21)の制御目標回転数に設定することを特徴とするものである。

[0016]

請求項8に記載の発明では、第2目標回転数決定手段(S23、S34、S41、S5



6)は、室内に吹き出す空気の目標温度 (TAO) に基づいて圧縮機 (21) の制御目標 回転数を決定することを特徴とするものである。

[0017]

請求項9に記載の発明では、第2目標回転数決定手段(S23、S34、S41、S56)は、第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定される制御目標回転数を補正することにより、圧縮機(21)の制御目標回転数を決定することを特徴とするものである。

[0018]

請求項10に記載の発明では、第2目標回転数決定手段(S23、S34、S41、S 56)は、室内熱交換器(25)での空調負荷に基づいて、第1目標回転数決定手段(S 24~S26)により決定される制御目標回転数を補正することを特徴とするものである

$[0\ 0\ 1\ 9]$

請求項11に記載の発明では、第2目標回転数決定手段(S23、S34、S41、S56)は、室内熱交換器(25)での空調負荷に基づいて、圧縮機(21)の制御目標回転数を決定することを特徴とするものである。

[0020]

請求項12に記載の発明では、蒸気圧縮式冷凍機(20)にて室内に吹き出す空気の温 度を調節する空調装置の圧縮機を制御するためにコンピュータを、蒸気圧縮式冷凍機 (2 0) 内を循環する冷媒と室内に吹き出す空気とを熱交換する室内熱交換器 (25) の能力 を検出する検出手段(11e)に基づいて、室内熱交換器(25)の実能力判定する実能 力判定手段(S3)室内熱交換器(25)の目標能力を決定する目標能力決定手段(S2 4)、実能力判定手段(S3)が検出した実能力と目標能力決定手段(S24)が検出し た目標能力との差に基づいて圧縮機(21)の制御目標回転数を決定する第1目標回転数 決定手段(S24~S26)、第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定さ れる制御目標回転数の変化率より大きく圧縮機(21)の回転数を変化させる条件である か否かを判定する判定手段(S22、S30、S35、S50)、並びに判定手段(S2 2、S30、S35、S50)により、第1目標回転数決定手段(S24~S26)によ り決定される制御目標回転数の変化率より大きく圧縮機(21)の回転数を変化させる条 件であると判定されたときに、第1目標回転数決定手段(S24~S26)により決定さ れる制御目標回転数より高い回転数を圧縮機(21)の制御目標回転数に設定する第2目 標回転数決定手段(S23、S34、S41、S56)、として機能させることを特徴と する。

[0021]

これにより、現状の圧縮機の回転数に増減回転数を加算するといった特許文献1に記載の制御方法に比べて、室内熱交換器(25)能力を速やかに目標能力に近づけることができ得る。

[0022]

したがって、短時間で大きな空調能力を得ることができるので、例えば空調装置始動時の急速冷房時等であっても、速やかに室内の温度を快適な温度まで低下させることができ得る。

[0023]

因みに、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応 関係を示す一例である。

【発明を実施するための最良の形態】

[0024]

(第1実施形態)

本実施形態は、本発明に係る蒸気圧縮式冷凍機をハイブリッド自動車用の空調装置に適用したものであって、図1はハイブリッド自動車の概要示す図であり、図2は本実施形態に係る空調装置の模式図である。



[0025]

ハイブリッド自動車は、図1に示すように、ガソリン等の液体燃料を爆発燃焼させて動力を発生させる走行用内燃機関をなすエンジン1、走行補助用電動機機能及び発電機機能を備える電動発電手段としての走行補助用の電動発電機2、エンジン1への燃料供給量や点火時期等を制御するエンジン用電子制御装置3、電動発電機2やエンジン用電子制御装置3等に電力を供給する二次電池であるバッテリ4、電動発電機2の制御及び無断変速機5や電磁クラッチ6の制御を行うと共にエンジン用電子制御装置3に制御信号(例えば、エンジン1の回転数やトルクの目標値等)を出力するハイブリッド電子制御装置(走行用ECU)7を備えている。

[0026]

そして、ハイブリッド用電子制御装置7は、電動発電機2及びエンジン1のいずれの駆動力を駆動輪に伝達するかの駆動切替を制御する機能、及び高電圧バッテリ4aの充放電を制御する機能を備えている。具体的には、以下のような制御を行う。

[0027]

(1) 車両が停止しているとき、つまり車速が約0 k m/h のときはエンジン1を停止させる。

[0028]

(2) 走行中は、減速時を除き、エンジン1で発生した駆動力を駆動輪に伝達する。なお、減速時は、エンジン1を停止させて電動発電機2にて発電してバッテリ4に充電する

[0029]

(3)発進時、加速時、登坂時及び高速走行時等の走行負荷が大きいときには、電動発電機2を電動モータとして機能させてエンジン1で発生した駆動力に加えて、電動発電機2に発生した駆動力を駆動輪に伝達する。なお、本実施形態では、車速及びアクセルペダル踏み込み量から走行負荷を演算する。

[0030]

(4) バッテリ4aの充電残量が充電開始目標値以下になったときには、エンジン1の動力を電動発電機2に伝達して電動発電機2を発電機として作動させてバッテリ4の充電を行う。

[0031]

(5)車両が停止しているときにバッテリ4の充電残量が充電開始目標値以下になったときには、エンジン用電子制御装置3に対してエンジン1を始動する指令を発するとともに、エンジン1の動力を電動発電機2に伝達する。

[0032]

因みに、充電開始目標値とは、充電を開始する残充電量のしきい値であり、満充電状態を100とした百分率にて示される。

[0033]

また、エンジン用電子制御装置3は、ハイブリッド用電子制御装置7からの制御信号に基づいて、エンジン1の回転数やトルクが目標値となるように、かつ、高い燃焼効率が得られるように、燃料供給量や点火時期等を最適制御する。

[0034]

電動発電機2は、バッテリ4aから電力を供給されたときは動力を発生する電動機として機能し、エンジン1等により駆動されたときは発電を行う発電機として機能するものである。

[0035]

また、本実施形態ではバッテリ4は、ニッケル水素蓄電池からなるもので、高電圧(例えば、約288V)のメインバッテリ4a及び低電圧(例えば、約12V)のサブバッテリ4bの2種類から構成されている。

[0036]

因みに、走行用インバータ8は電動発電機2とメインバッテリ4aとの間で授受される

電力の電圧及び電流の周波数を変換する周波数変換器であり、DC/DCコンバータ9はメインバッテリ4aとサブバッテリ4bとの間で授受される電力の電圧を変換する変圧器である。

[0037]

無断変速機 5 はエンジン 1 及び電動発電機 2 に発生した駆動力の減速比を変換する変速 機であり、電磁クラッチ 6 は駆動力を断続可能に伝達するものである。

[0038]

また、空調装置は、車室内に搭載され室内ユニット10、及び蒸気圧縮式冷凍機20、及び室内ユニット10内の機器及び蒸気圧縮式冷凍機20の電動圧縮機21等を制御する空調用電子制御装置11等からなる自動制御方式のものである。

[0039]

室内ユニット10は、図2に示すように、車室内の前方側に配置されて空気通路を形成する空調ケーシング12、この空調ケーシング12内に空気を送風する遠心式の送風機13、空調ケーシング12内を流れる空気を冷却する蒸発器25、エンジン1等の車両で発生する廃熱を熱源として空調ケーシング12内を流れる空気を加熱するヒータ14、及びヒータ14を迂回して下流側に流れる冷風量とヒータ14により加熱されて下流側に流れる温風量とを調節するエアミックスドア15等から構成されたものでる。

[0040]

そして、空調ケーシング12の空気流れの最上流側には、空調ケーシング12内に導入する室内空気量と室外空気量とを調節する内外気切替ユニット16が設けられ、一方、空調ケーシング12の空気流れの最下流側には、室内に吹き出す空気の吹出モードを切り換える吹出モード切替装置17が設けられている。

[0041]

なお、吹出モード切替装置 17は、室内の窓ガラスに向けて空気を吹き出すデフロスタ 開口部、乗員の上半身側に向けて空気を吹き出すフェイス開口部、及び乗員の下半身側に 向けて空気を吹き出すフット開口部等を切り換え開閉することにより、吹出モードを切り 換えるものである。

[0042]

蒸気圧縮式冷凍機20は、冷媒を吸入圧縮する圧縮機21a、圧縮された冷媒と外気とを熱交換して冷媒を冷却する高圧側熱交換器をなす凝縮器22、凝縮された冷媒を気相冷媒液相冷媒とに分離して液相冷媒を余剰冷媒として蓄えるとともに液相冷媒を排出する気液分離器23、冷媒を減圧膨張させる膨張弁24、及び減圧膨張された冷媒と室内に吹き出す空気とを熱交換して室内に吹き出す空気を冷却する低圧側熱交換器をなす蒸発器25等から構成されたものである。

[0043]

なお、膨脹弁24として、本実施形態では、蒸発器25出口側における冷媒過熱度が所 定値となるように絞り開度を制御する、いわゆる温度式膨脹弁を採用しているが、本実施 形態は、これに限定されるものではなく、例えばオリフィスやキャピラリーチューブ等の 絞り開度が固定された固定絞りを採用してもよい。

[0044]

ところで、本実施形態に係る圧縮機21aは、電動モータ21bにより駆動されるとともに電動モータ21bに一体化されており、電動モータ21bの回転数、つまり圧縮機21aの回転数は、モータハウジング21cに一体化されたインバータ方式の駆動制御回路21dにより制御される。

[0045]

なお、駆動制御回路21 dは、高電圧バッテリ4 a から供給される直流電流を所定周波数の交流電流に変換して電動モータ21 b の回転数を制御する。

[0046]

また、電動モータ21bは、モータハウジング21cの内壁に固定されたステータ21e、及びステータ21e内で回転するロータ21f等からなるもので、本実施形態では、

ステータ21eをコイルとし、ロータ21fをマグネットとしたDCブラシレスモータを 採用しているとともに、モータハウジング21c内を冷媒通路とすることにより電動モー タ21bの冷却を行っている。

$[0\ 0\ 4\ 7]$

次に、図3に基づいて制御系について述べる。

[0048]

空調用電子制御装置11、ハイブリッド用電子制御装置7及びエンジン用電子制御装置 3は相互に通信可能になっており、本実施形態では、所定のプロトコルに基づいたデータ 通信により通信している。

[0049]

そして、空調用電子制御装置11には、ハイブリッド用電子制御装置7から出力される 通信信号、車室内前面に設けられたコントロールパネル11aに設けられたスイッチ類か らのスイッチ信号、及びセンサ類からのセンサ信号が入力される。

[0050]

ここで、コントロールパネル11aのスイッチとは、蒸気圧縮式冷凍機20、つまり電 動圧縮機21aの起動及び停止を指令するためのエアコンスイッチ、吸込口モードを切り 替えるための吸込口切替スイッチ、車室内の温度を所望の温度に設定するための温度設定 スイッチ、送風量を切り替えるための風量切替スイッチ、及び吹出口モードを切り替える ための吹出口切替スイッチ等である。

[0051]

また、各センサとは、車室内の空気温度を検出する内気温センサ11b、車室外の空気 温度を検出する外気温センサ11c、車室内に照射される日射量を検出する日射センサ1 1 d、蒸発器 2 5 を通過した直後の空気温度を検出する蒸発器吹出空気温度センサ 1 1 e . ヒータ14に流入する冷却水の温度を検出する水温センサ11f、及び車両の走行速度 を検出する車速センサ11g等がある。

[0052]

そして、空調用電子制御装置11の内部には、CPU(中央演算装置)、ROM(読込 専用記憶装置)及びRAM(読込書込可能記憶装置)等からなるマイクロコンピュータ1 1 h が設けられ、各センサ11 b~11 g からのセンサ信号は、空調用電子制御装置11 内の入力回路11iによってA/D変換等された後にマイクロコンピュータ11hに入力 されるように構成されている。

[0053]

また、マイクロコンピュータ11hから出力された制御信号は空調用電子制御装置11 内の出力回路11iによってD/A変換や増幅等された後に、エアミックスドア15等を 駆動する各種アクチュエータM1~M4に駆動信号として出力される。

$[0\ 0\ 5\ 4\]$

次に、空調用電子制御装置11の制御処理について述べる。なお、以下に述べる制御フ ローが記載されたプログラムは、上記ROMに記憶されている。

[0055]

図 4 は空調用電子制御装置11による基本的な制御処理を示したフローチャートであり 、イグニッションスイッチが投入されて空調用電子制御装置11に電源が供給されると、 各パラメータ等を初期化(イニシャライズ)する(S1)。

[0056]

次に、温度設定スイッチや内気温センサ11b、外気温センサ11c、日射センサ11 d、蒸発器吸込空気温度センサ 7 4 、蒸発器吹出空気温度センサ 1 1 e 、水温センサ 1 1 f 、及び車速センサ11gの信号を読み込んで(S 2 、S 3)、R O M に記憶された下記 の数式1に基づいて、車室内に吹き出す空気の目標吹出温度TAOを算出する(S4)。

[0057]

(数式1)

 $TAO = K s e t \times T s e t - KR \times TR - KAM \times TAM - KS \times TS + C$

ここで、Tsetは温度設定スイッチにて設定した設定温度、TRは内気温センサ11 bにて検出した内気温度、TAMは外気温センサ11cにて検出した外気温度、TSは日 射センサ11dにて検出した日射量である。また、Kset、KR、KAM及びKSはゲ インで、Cは補正用の定数である。

[0058]

次に、ROMに記憶された特性図から、目標吹出温度TAOに対応するブロワ電圧、つ まり送風機13のファンモータへの印可電圧)を決定する(S5)。具体的には、ブロワ 電圧は、目標吹出温度TAOと所定目標吹出温度TAOとの偏差の絶対値が大きくなるほ ど高い値に選定され、目標吹出温度TAOと所定目標吹出温度TAOとの偏差の絶対値が 小さくなるほど低くい値が選定される。

[0059]

次に、ROMに記憶された特性図から、目標吹出温度TAOに対応する吸込口モードを 決定する(S6)。具体的には、目標吹出温度TAOが高いときには内気循環モードが選 択され、目標吹出温度TAOが低いときには外気導入モードが選択される。

[0060]

次に、ROMに記憶された特性図から、目標吹出温度TAOに対応する吹出口モードを 決定する(S7)。具体的には、目標吹出温度TAOが高いときにはフットモードが選択 され、目標吹出温度TAOが低くくなるに伴って、バイレベルモード、更にはフェイスモ ードの順に選択される。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

また、空調運転中に電動圧縮機21、及び電動圧縮機21 (電動モータ21b)を制御 する駆動制御回路21dが故障した場合に曇り防止として内気循環モード時は強制的に外 気導入モードにする。

[0062]

次に、目標吹出温度TAO、蒸発器吹出空気温度センサ11eで検出したエバ後温度、 水温センサ11fで検出した冷却水温等に応じて、エアミックスドア15の開度を決定す る(S8)。

[0063]

次に、図5に示すフローチャートに基づいて電動圧縮機21の回転数を決定した後(S 9)、各S4~S9で算出または決定した各制御状態が得られるように、アクチュエータ 、ファンモータ駆動回路及びハイブリッド用電子制御装置7に対して制御信号を出力する (S10)。

[0064]

次に、図5に示すフローチャートについて述べる。

[0065]

エアコンスイッチの投入されているか否か、またはデフロスタスイッチが投入されてい るか否かに基づいて電動圧縮機21を稼動させる必要があるか否かを判定し(S20)、 電動圧縮機21を稼動させる必要がない場合には、目標圧縮機回転数IVOを0rpmと する(S21)。

[0066]

一方、電動圧縮機21を稼動させる必要があると判定された場合には、電動圧縮機21 を停止状態から起動させる時であるか否か、つまり前回の目標圧縮機回転数IVO。-」が 0 r p m であるか否かを判定し (S 2 2) 、電動圧縮機 2 1 を停止状態から起動させる時 、つまり前回の目標圧縮機回転数IVOn-1が0rpmである場合には、空調負荷の大き さを示す目標吹出温度TAOに基づいて目標圧縮機回転数 I V Onを決定する (S 2 3)

[0067]

また、電動圧縮機21を停止状態から起動させる時でない、つまり前回の目標圧縮機回 転数IVOn-1が0rpmでない場合には、各種センサ11b~11gのセンサ信号に基 づいて目標エバ後温度TEOを算出し、この目標エバ後温度TEOに基づいて目標圧縮機 回転数IVOを算出する(S24~S26)。

[0068]

具体的には、目標圧縮機回転数IVOは、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TE、つまり蒸発器吹出空気温度センサ11eの検出温度との偏差En、及び差変化率Edotにパラメータとして、下記数式1、数式2に基づいて決定する。

[0069]

(数式2)

E n = T E O - T E

(数式3)

 $E d o t = E n - E_{n-1}$

ここで、 E_{n-1} は偏差 E_n の前回の値であり、偏差 E_n は4秒毎に更新されるため、前回の偏差 E_{n-1} は偏差 E_n に対して4秒前の値となる。

[0070]

そして、ROMに記憶された所定のメンバーシップ関数及びルールに基づいて、上記で算出した偏差En及び偏差変化率Edotにおける目標増加回転数 Δ f(rpm)を算出する。

[0071]

ここで、この目標増加回転数 Δ f とは、前回の目標圧縮機回転数 I V O_{n-1} 、すなわち 4 秒前の目標圧縮機回転数 I V O_{n-1} に対して増減する圧縮機 2 1 a の回転数のことである。

[0072]

次に、本実施形態の作用効果を述べる。

[0073]

本実施形態では、電動圧縮機 2 1 を起動させる時、つまり、電動圧縮機 2 1 の回転数が、実際の冷却能力であるエバ後温度 T E V E 目標冷却能力である目標エバ後温度 T E V

[0074]

したがって、短時間で大きな冷房能力を得ることができるので、空調装置始動時の急速 冷房時に速やかに室内の温度を快適な温度まで低下させることができる。

[0075]

(第2実施形態)

第1実施形態では、電動圧縮機21の起動時には目標吹出温度TAOに基づいて目標圧縮機回転数IVOを決定したが、本実施形態は、 $S24\sim S27$ と同様に、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの偏差Enに基づいて増減回転数 Δf を求め、この求めた増減回転数 Δf に空調負荷に応じて決定される補正係数を乗じる、またはこの求めた増減回転数 Δf に空調負荷に応じて決定される補正項を加えたものである。

[0076]

(第3実施形態)

第1実施形態では、電動圧縮機21の起動時には目標吹出温度TAOに基づいて目標圧縮機回転数IVOを決定したが、本実施形態は、S24~S27と同様に、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの偏差Enに基づいて増減回転数Δfを求め際のメンバーシップ関数及びルールと異なる別のメンバーシップ関数及びルールにて目標圧縮機回転数IVOを決定するものである。

[0077]

なお、このとき、電動圧縮機21の起動時に用いるメンバーシップ関数及びルールは、 空調負荷に応じて変化させてもよいことは言うまでもない。

[0078]

(第4実施形態)

上述の実施形態では、「電動圧縮機21が停止状態から起動する時」を、電動圧縮機21の回転数を変化させる条件となったものとしたが、本実施形態は、「電動圧縮機21が停止状態から起動する時」に加えて、「電動圧縮機21の目標圧縮機回転数IVOが大きく上昇変化する時」も電動圧縮機21の回転数を変化させる条件となったものとするものである。

[0079]

以下、本実施形態の詳細を述べる。

[0080]

本実施形態に係る空調装置では、電動圧縮機21が稼動する際に発生する騒音が乗員に対して耳障りとならないように、車速又は送風量に応じて電動圧縮機21の最大許容回転数を制限する第1、2ガード機能、および車両の走行に支障が発生しないようにバッテリ4の充電残量に基づいて電動圧縮機21で最大消費電力、つまり電動圧縮機21の最大許容回転数を規制する第3ガード機能を有している。

[0081]

そして、第1ガード機能によって設定される第1最大許容回転数は、車速が増大すると大きくなり、車速が低下すると小さくなる。これは、車速が増大すると、走行騒音(ロードノイズ)が増大するため、電動圧縮機21から発生する騒音がロードノイズにより掻き消されてマスキングされ、乗員が耳障りと感じる電動圧縮機21の騒音レベルが上昇するからである。

[0082]

具体的には、図7に示すように、車速が降下過程にある場合において、第1の車速(例えば、20km/h)以下のときには、第1最大許容回転数IVOmaxをIVOmax 1 (例えば、55000rpm)とし、第1の車速より大きいときには、第1最大許容回転数IVOmaxをIVOmax2 (例えば、75000rpm)とする。

[0083]

また、車速が上昇過程にある場合において、第2の車速(例えば、40km/h)以下のときには、第1最大許容回転数IVOmaxをIVOmax1とし、第2の車速より大きいときには、第1最大許容回転数IVOmaxをIVOmax2とする。

[0084]

また、第2ガード機能によって設定される第2最大許容回転数は、送風機13により送風される送風量が増大すると大きくなり、送風量が低下すると小さくなる。これは、送風機13により送風される送風量が増大すると、送風騒音が増大するため、電動圧縮機21から発生する騒音が送風騒音により掻き消されてマスキングされ、乗員が耳障りと感じる電動圧縮機21の騒音レベルが上昇するからである。

[0085]

具体的には、図8に示すように、送風機13により送風される送風量が降下過程にある場合において、第1の風量(例えば、室内ブロワレベル10)以下のときには、第2最大許容回転数IVOmaxをIVOmax3(例えば、55000rpm)とし、第1の風量より大きいときには、第1最大許容回転数IVOmaxをIVOmax4(例えば、75000rpm)とする。

[0086]

また、送風機13により送風される送風量が上昇過程にある場合において、第2の風量(例えば、室内ブロワレベル20)以下のときには、第2最大許容回転数IVOmaxをIVOmax3とし、第2の風量より大きいときには、第2最大許容回転数IVOmaxをIVOmax4とする。

[0087]

また、第3ガード機能によって設定される第3最大許容回転数は、バッテリ4の充電残量が多いときには大きくなり、バッテリ4の充電残量が少ないときには小さくなるように

設定される。

[0088]

具体的には、バッテリ4の充電残量が所定量(例えば、充電開始目標値)以下となり、ハイブリッド用電子制御装置7からその旨の信号が空調用電子制御装置11に入力されると、第3最大許容回転数はIVOmax5(例えば、55000rpm)に設定され、逆に、バッテリ4の充電残量が所定量以下となり、ハイブリッド用電子制御装置7からその旨の信号が空調用電子制御装置11に入力されると、第3最大許容回転数はIVOmax5より大きいIVOmax6(例えば、75000rpm)に設定される。

[0089]

そして、本実施形態では、最大許容回転数は、前述のごとく、3種類のパラメータ、つまり車速、送風機13の送風量、およびバッテリ4の充電残量によって決定されるので、本実施形態では、第1最大許容回転数、第2最大許容回転数および第3最大許容回転数のうち最も低い最大許容回転数を制御目標最大圧縮機回転数IVOmaxとして、目標圧縮機回転数IVOmax以下となるように電動圧縮機21を制御している。

[0090]

ところで、目標圧縮機回転数IVOは、前述のごとく、目標吹出温度TAO等の空調負荷に基づいて決定されるが、空調負荷に基づいて決定される目標圧縮機回転数IVOmaxを超えてしまう場合がある得る。

[0091]

このように、空調負荷に基づいて決定される目標圧縮機回転数IVOが制御目標最大圧縮機回転数IVOmaxを超えてしまう場合には、本実施形態では、制御目標最大圧縮機回転数IVOmaxを目標圧縮機回転数IVOmaxが上昇したときにおいて、空調負荷に基づいて決定される目標圧縮機回転数IVOmaxが上昇したときにおいて、空調負荷に基づいて決定される目標圧縮機回転数IVOが、上昇する前の制御目標最大圧縮機回転数IVOmaxより高い場合には、「電動圧縮機21が停止状態から起動する時」と同様に速やかに電動圧縮機21の回転数を目標圧縮機回転数IVOまで上昇させることが望ましい。

[0092]

そこで、本実施形態では、「電動圧縮機21が停止状態から起動する時」に加えて、「電動圧縮機21の目標圧縮機回転数IVOが大きく上昇変化する時」も電動圧縮機21の回転数を変化させる条件となったものとみなすとともに、制御目標最大圧縮機回転数IVOmaxが変化していないときに比べての目標増加回転数Δfを大きくするこにより、速やかに電動圧縮機21の回転数を目標圧縮機回転数IVOまで上昇させるようにするものである。

[0093]

なお、本実施形態では、制御目標最大圧縮機回転数 IVOmaxが変化していないときの目標増加回転数 Δf に対して所定量の回転数 α をかさ上げ追加することにより、制御目標最大圧縮機回転数 IVOmaxが上昇変化したときの目標増加回転数 Δf を決定しており、このかさ上げ追加する回転数 α は、所定の目標吹出温度 TAO 範囲において、目標吹出温度 TAO が小さくなるほど、大きくなるように選定される。

[0094]

因みに、図9および図10は本実施形態に係る空調装置の制御作動の一例を示すフローチャートであり、図9中、S20~S26までは、第1実施形態(図5)と同じであり、S27、つまり目標圧縮機回転数IVOの決定手順が第1実施形態と相違している。

[0095]

そして、図10が図9のS27、本実施形態における目標圧縮機回転数IVOを決定手順を示すフローチャートである。以下、図10に示すフローチャートを説明する。

[0096]

先ず、制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x を上述した方法で決定し(S 2 8)、前

回の制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x n - 1 と今回算出した制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x との大小を比較して(S 3 0)、今回算出した制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x n - 1 以下であるときには、電動圧縮機 2 1 の回転数を急激に上昇させる必要がないものとみなして、かさ上げ追加する回転数 α を 0 とする(S 3 1)。

[0097]

一方、今回算出した制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x が前回の制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x n - 1 より大きいときには、前回の制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x n - 1 と現在の電動圧縮機 2 1 の実回転数 I V R との差が所定回転数 (例えば、4 0 0 r p m)以上であるか否かを判定する(S 3 2)。

[0098]

なお、S32では、現状の電動圧縮機21の回転数が制御目標最大圧縮機回転数IVOmax以下に規制されているか否かを判定することを目的とするもので、前記所定回転数は、理想的には0rpmであるが、回転数の検出誤差や電動圧縮機21の回転数バラツキ等を考慮して本実施形態では、前記所定回転数を400rpmとしている。

[0099]

因みに、本実施形態では、空調用電子制御装置11から電動圧縮機21に発せられる制御信号に基づいて現在の電動圧縮機21の実回転数IVRを判定(検出)しているが、電動圧縮機21に回転数を検出する回転数センサを設け、この回転数センサの検出値に基づいて現在の電動圧縮機21の実回転数IVRを判定(検出)してもよい。

[0100]

そして、前回の制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x n - 1 と現在の電動圧縮機 2 1 の実回転数 I V R との差が所定回転数以下であるときには、現在、電動圧縮機 2 1 は、空調負荷に基づいて決定される目標圧縮機回転数 I V O にて運転しているものとみなして、目標増加回転数 Δ f を大きくすることなく、かさ上げ追加する回転数 α を 0 とする (S 3 1)。

[0101]

また、前回の制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x n - 1 と現在の電動圧縮機 2 1 の 実回転数 I V R との差が所定回転数より大きいときには、空調負荷に基づいて決定される 目標圧縮機回転数 I V O m a x n - 1 以上であるため、電動圧縮機 2 1 の回転数が制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x 以下に規制されているものとみなして、かさ上げ追加する回転数 α を目標吹出温度 T A O に基づいて決定する(S 3 3)。

[0102]

そして、第1実施形態と同様な手法により求めた目標増加回転数 Δ f にかさ上げ追加する回転数 α を加算して値を前回の目標圧縮機回転数 I V O_{n-1} に加えた回転数を目標圧縮機回転数 I V Oを決定する(S 3 4)。

[0103]

次に、本実施形態の作用効果を述べる。

[0104]

本実施形態は、「電動圧縮機21が停止状態から起動する時」に加えて、「電動圧縮機21の目標圧縮機回転数IVOが大きく上昇変化する時」も電動圧縮機21の回転数を変化させる条件となったものとして、目標圧縮機回転数IVOを大きく増加変化させるので、特許文献1に記載の制御方法に比べて、エバ後温度TEを速やかに目標冷却能力(TEO)に近づけることができる。

[0105]

なお、本実施形態では、目標増加回転数 Δ fにかさ上げ追加する回転数 α を加算した値を前回の目標圧縮機回転数 IVO $_{n-1}$ に加えた回転数を目標圧縮機回転数 IVOとしたが、本実施形態は、これに限定されるものではなく、例えば回転数 α を目標増加回転数 Δ fを考量した値とし、目標圧縮機回転数 IVO=IVO $_{n-1}$ + α としてもよい。

[0106]

(第5実施形態)

本実施形態も第4実施形態同様に、「電動圧縮機21が停止状態から起動する時」に加えて、「電動圧縮機21の目標圧縮機回転数IVOが大きく上昇変化する時」も電動圧縮機21の回転数を変化させる条件となったものとするものであり、第4実施形態との相違点は、目標圧縮機回転数IVOの決定手順である。

[0107]

すなわち、制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x が上昇変化するときには、目標エバ後温度 T E O とエバ後温度 T E との差に基づいてかさ上げ追加する回転数 α を決定するものである。

[0108]

具体的には、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの差が第1所定値(例えば、3deg~4deg)以上のときには、電動圧縮機21の回転数を上昇制御するときの過渡期であるとして、かさ上げ追加する回転数αを第4実施形態と同様に、所定の目標吹出温度TAO範囲において、目標吹出温度TAOが小さくなるほど大きくなるように選定する

[0109]

また、目標工バ後温度TEOとエバ後温度TEとの差が第1所定値未満であって、第2所定値(例えば、-1deg \sim 0deg)以上のときには、電動圧縮機21が安定稼動状態にあるものとし、かさ上げ追加する回転数 α を一定値(例えば、500rpm)とする

[0110]

また、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの差が第2所定値未満のときには、かさ上げ追加する回転数 α を0 r p mとする。

[0111]

因みに、図11は本実施形態に係る空調装置の制御作動の一例を示すフローチャートであり、図11に示すフローチャートは、図9のS27、つまり目標圧縮機回転数IVOの決定手順を示すものである。以下、図11を説明する。

[0112]

先ず、制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x を上述した方法で決定し(S 2 8)、前回の制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x n - 1 と今回算出した制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x との大小を比較して(S 3 5)、今回算出した制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x n - 1 以下であるときには、電動圧縮機 2 1 の回転数を急激に上昇させる必要がないものとみなして、かさ上げ追加する回転数 α を 0 とする(S 3 6)。

$[0\ 1\ 1\ 3\]$

一方、今回算出した制御目標最大圧縮機回転数IVOmaxが前回の制御目標最大圧縮機回転数IVOmaxn-1より大きいときには、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEOとから電動圧縮機21の運転状態レベルf1を判定する(S37)。

[0114]

すなわち、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの差が上昇過程にある場合おいて、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの差が0以下のときには運転状態レベル f 1を0とし、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの差が0より大きく4以下のときは運転状態レベル f 1を1とし、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの差が4より大きいときには運転状態レベル f 1を2とする。

[0115]

また、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの差が下降過程にある場合おいて、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの差が-1以下のときには運転状態レベル f 1を0とし、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの差が-1より大きく3以下のときは運転状態レベル f 1を1とし、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの差が3より大

きいときには運転状態レベルf1を2とする。

[0116]

[0117]

そして、第1実施形態と同様な手法により求めた目標増加回転数 Δ fにかさ上げ追加する回転数 α を加算して値を前回の目標圧縮機回転数 IVO_{n-1} に加えた回転数を目標圧縮機回転数IVOを決定する(S41)。

[0118]

次に、本実施形態の作用効果を述べる。

[0119]

本実施形態は、「電動圧縮機 2 1 が停止状態から起動する時」に加えて、「電動圧縮機 2 1 の目標圧縮機回転数 I V O が大きく上昇変化する時」も電動圧縮機 2 1 の回転数を変化させる条件となったものとして、目標圧縮機回転数 I V O を大きく増加変化させるので、特許文献 1 に記載の制御方法に比べて、エバ後温度 T E を速やかに目標冷却能力(T E O)に近づけることができる。

[0120]

なお、本実施形態では、目標増加回転数 Δ fにかさ上げ追加する回転数 α を加算した値を前回の目標圧縮機回転数 IVO $_{n-1}$ に加えた回転数を目標圧縮機回転数 IVOとしたが、本実施形態は、これに限定されるものではなく、例えば回転数 α を目標増加回転数 Δ fを考量した値とし、目標圧縮機回転数 IVO=IVO $_{n-1}$ + α としてもよい。

[0121]

(第6実施形態)

本実施形態は、第5実施形態の変形例である。

[0122]

すなわち、第5実施形態では、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの差に基づいて運転状態レベルf1を決定したが、本実施形態は、内気温センサ11bがが検出した室内空気温度TRとコントロールパネル11aに設けられた温度設定パネルに入力された希望設定室内温度TSETとの差に基づいて運転状態レベルf1を決定するものである。

[0123]

なお、コントロールパネル11aに設けられた温度設定パネルとは、乗員が希望設定室 内温度TSETを入力するための温度設定手段であり、メーカ出荷時には、通常、25℃ 程度に設定されている。

[0124]

そして、室内空気温度TRと希望設定室内温度TSETとの差が第1所定値(例えば、 3 deg ~ 4 deg)以上のときには、電動圧縮機21の回転数を上昇制御するときの過渡期であるとして、かさ上げ追加する回転数 α を第4実施形態と同様に、所定の目標吹出温度TAO範囲において、目標吹出温度TAOが小さくなるほど大きくなるように選定する。

[0125]

また、室内空気温度 TRと希望設定室内温度 TSETとの差が第 1 所定値未満であって、第 2 所定値(例えば、-1 deg ~0 deg)以上のときには、電動圧縮機 2 1 が安定稼動状態にあるものとし、かさ上げ追加する回転数 α を一定値(例えば、5 0 0 r p m)とする。

[0126]

また、室内空気温度 TR と希望設定室内温度 TSET との差が第 2 所定値未満のときには、かさ上げ追加する回転数 α を 0 r p m とする。

[0127]

因みに、図12は本実施形態に係る空調装置の制御作動の一例を示すフローチャートであり、図12に示すフローチャートは、図9のS27、つまり目標圧縮機回転数IVOの決定手順を示すものである。以下、図12を説明する。

[0128]

先ず、制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x を上述した方法で決定し(S 2 8)、前回の制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x n - 1 と今回算出した制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x との大小を比較して(S 5 0)、今回算出した制御目標最大圧縮機回転数 I V O m a x n - 1 以下であるときには、電動圧縮機 2 1 の回転数を急激に上昇させる必要がないものとみなして、かさ上げ追加する回転数 α を 0 とする(S 5 1)。

[0129]

一方、今回算出した制御目標最大圧縮機回転数IVOmaxが前回の制御目標最大圧縮機回転数IVOmaxn-1より大きいときには、目標エバ後温度TEOとエバ後温度TEとの差から電動圧縮機21の運転状態レベルf1を判定する(S52)。

[0130]

すなわち、室内空気温度TRと希望設定室内温度TSETと差が上昇過程にある場合おいて、室内空気温度TRと希望設定室内温度TSETと差が0以下のときには運転状態レベルf1を0とし、室内空気温度TRと希望設定室内温度TSETと差が0より大きく4以下のときは運転状態レベルf1を1とし、室内空気温度TRと希望設定室内温度TSETと差が4より大きいときには運転状態レベルf1を2とする。

[0131]

また、室内空気温度TRと希望設定室内温度TSETと差が下降過程にある場合おいて、室内空気温度TRと希望設定室内温度TSETと差が-1以下のときには運転状態レベルf1を0とし、室内空気温度TRと希望設定室内温度TSETと差が-1より大きく3以下のときは運転状態レベルf1を1とし、室内空気温度TRと希望設定室内温度TSETと差が3より大きいときには運転状態レベルf1を2とする。

[0132]

$[0\ 1\ 3\ 3]$

そして、第1実施形態と同様な手法により求めた目標増加回転数 Δ fにかさ上げ追加する回転数 α を加算して値を前回の目標圧縮機回転数IVOn-1に加えた回転数を目標圧縮機回転数IVOを決定する(S56)。

[0 1 3 4]

次に、本実施形態の作用効果を述べる。

[0135]

本実施形態は、「電動圧縮機21が停止状態から起動する時」に加えて、「電動圧縮機21の目標圧縮機回転数IVOが大きく上昇変化する時」も電動圧縮機21の回転数を変化させる条件となったものとして、目標圧縮機回転数IVOを大きく増加変化させるので、特許文献1に記載の制御方法に比べて、エバ後温度TEを速やかに目標冷却能力(TEO)に近づけることができる。

[0136]

なお、本実施形態では、目標増加回転数 Δ fにかさ上げ追加する回転数 α を加算した値を前回の目標圧縮機回転数 IVO $_{n-1}$ に加えた回転数を目標圧縮機回転数 IVOとしたが、本実施形態は、これに限定されるものではなく、例えば回転数 α を目標増加回転数 Δ fを考量した値とし、目標圧縮機回転数 IVO=IVO $_{n-1}$ + α としてもよい。

[0137]

(その他の実施形態)

上述の実施形態では、蒸発器吹出空気温度センサ11eにて蒸発器25で発生している 実際の冷却能力を検出したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば低圧側冷 媒圧力、低圧側冷媒温度及び冷媒流量のうち少なくとも1つのパラメータから求めてもよ い。

[0138]

また、上述の実施形態では、蒸気圧縮式冷凍機20は蒸発器25で発生する冷熱を利用するものであったが、本発明はこれに限定されるものではなく、凝縮器22で発生する温熱を利用した暖房装置にも適用することができる。

[0139]

上述の実施形態では、吸入冷媒がモータハウジング21c内を流れるタイプであったが、本発明はこれに限定されるものではなく、吐出冷媒がモータハウジング21c内を流れるタイプであってもよい。

[0140]

また、上述の実施形態では、ハイブリッド自動車に発明を適用したが、本発明はこれに 限定されものではない。

[0141]

また、上述の実施形態では、駆動制御回路 2 1 d が電動モータ 2 1 b に一体化されていたが、本発明はこれに限定されるものではない。

[0142]

また、上述の実施形態では、冷媒をフロン(R134a)としたが、本発明はこれに限定されるものではなく、二酸化炭素及び窒素等の自然冷媒、または二種類以上の冷媒が混合された混合冷媒を採用してもよい。

$[0\ 1\ 4\ 3\]$

また、上記した制御内容を含むプログラムを、例えばインターネット経由等に入手し、 制御プログラムを更新することができるような更新手段を設けてもよい。

【図面の簡単な説明】

[0144]


- 【図1】本発明の実施形態に係るハイブリッド自動車の概要示す図である。
- 【図2】本発明の実施形態に係る空調装置の模式図である。
- 【図3】本発明の実施形態に係る空調装置の制御系を示す図である。
- 【図4】本発明の実施形態に係る空調装置の制御フローを示すフローチャートである
- 【図5】本発明の実施形態に係る空調装置の制御フローを示すフローチャートである
- 【図6】圧縮機の回転数及びエバ後温度と時間と関係を示すグラフである。
- 【図7】制御目標最大圧縮機回転数IVOmaxを決定するための特性図である。
- 【図8】制御目標最大圧縮機回転数IVOmaxを決定するための特性図である。
- 【図9】本発明の第4実施形態に係る空調装置の作動を示すフローチャートである。
- 【図10】本発明の第4実施形態に係る空調装置の作動を示すフローチャートである
- 【図11】本発明の第5実施形態に係る空調装置の作動を示すフローチャートである
- 【図12】本発明の第6実施形態に係る空調装置の作動を示すフローチャートである

【符号の説明】


[0145]

- 20…蒸気圧縮式冷凍機、21…電動圧縮機、21a…圧縮機、
- 21b…電動モータ、21c…モータハウジング、22…凝縮器、
- 23…気液分離器、24…膨脹弁、25…蒸発器。

【書類名】図面【図1】

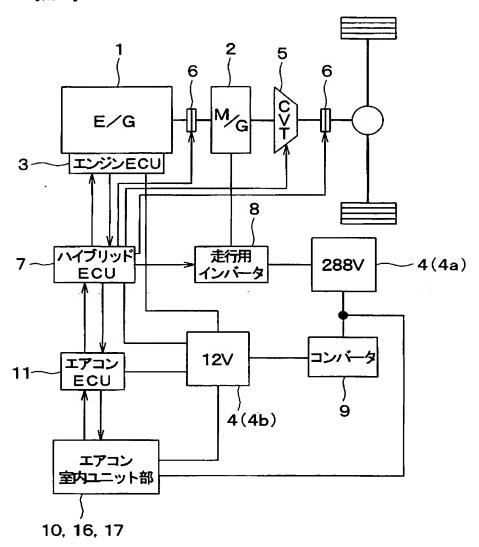


【図2】

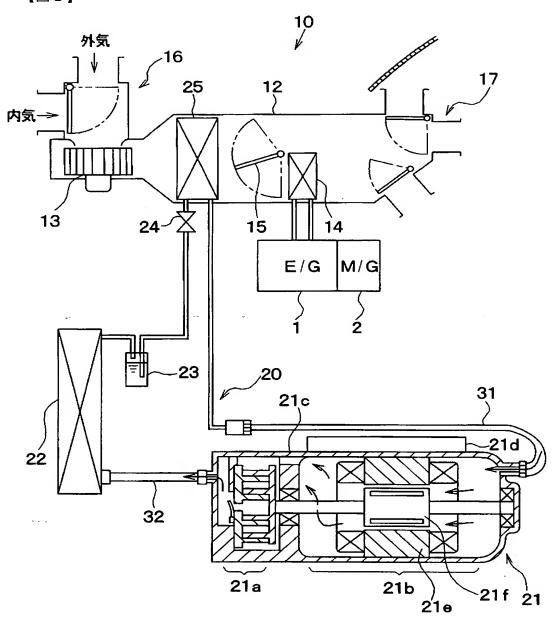


20:蒸気圧縮式冷凍機22:凝縮器21:電動圧縮機23:気液分離器21a:圧縮機24:膨張弁21b:電動モータ25:蒸発器

21c:モータハウジング




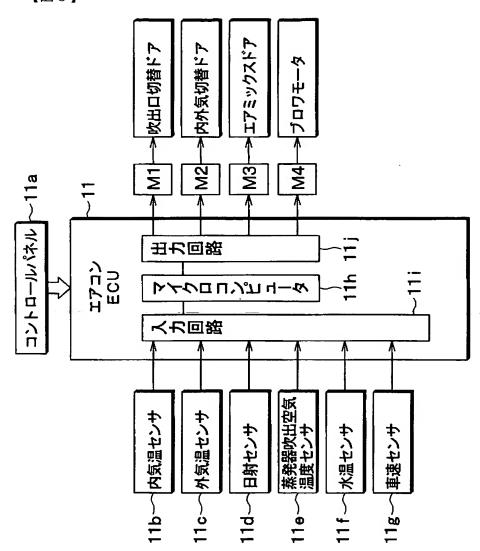


【図4】

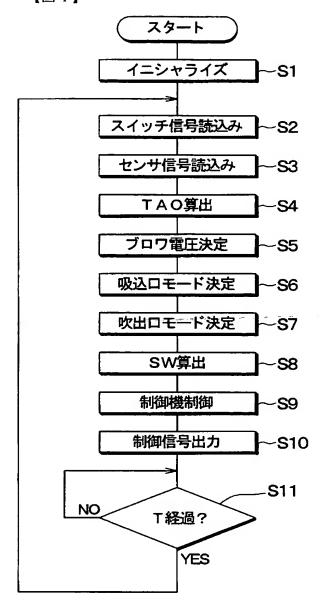




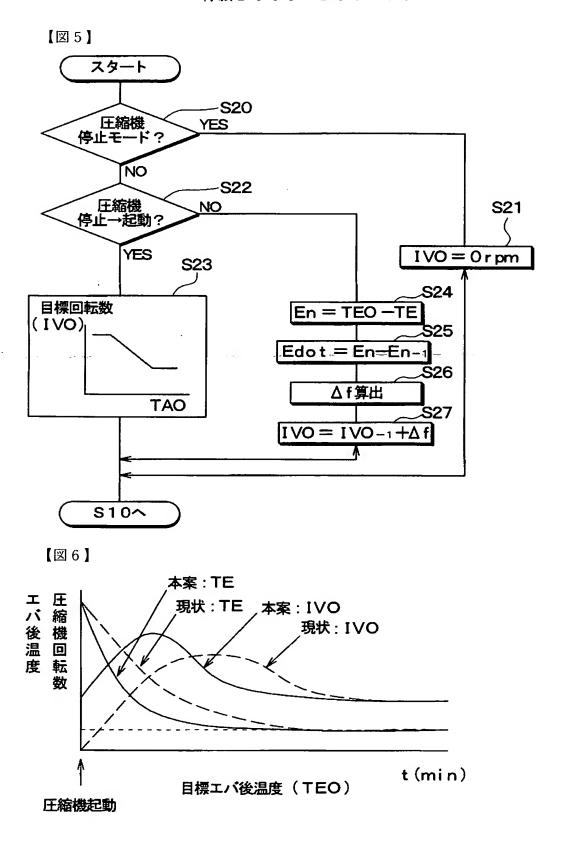



6/

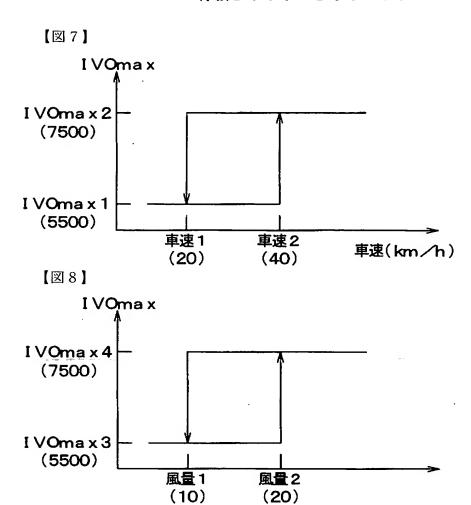


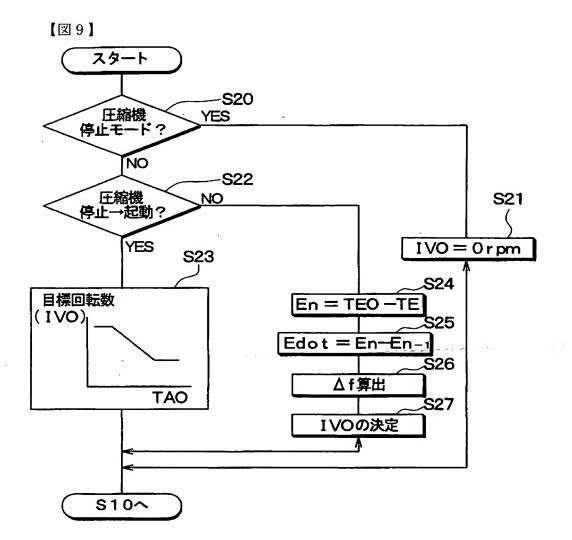

8/

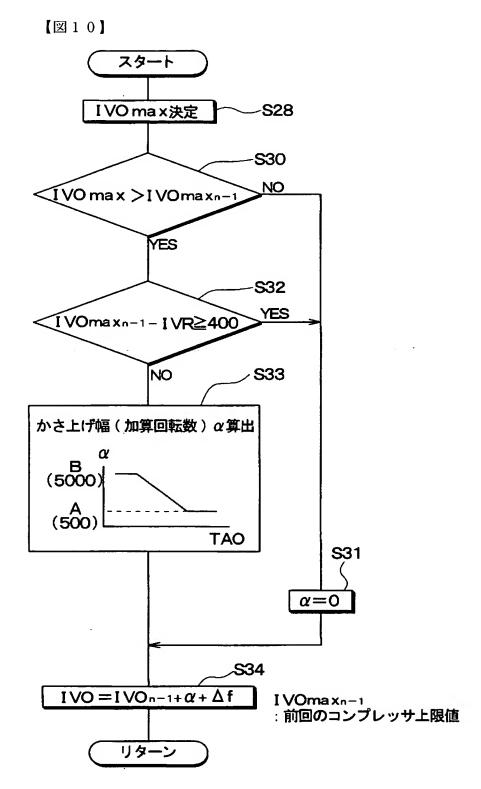

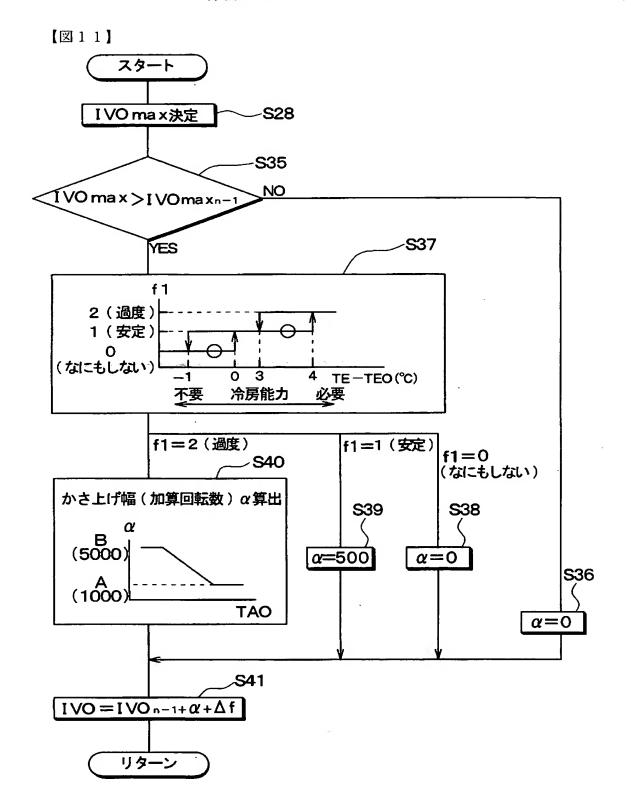

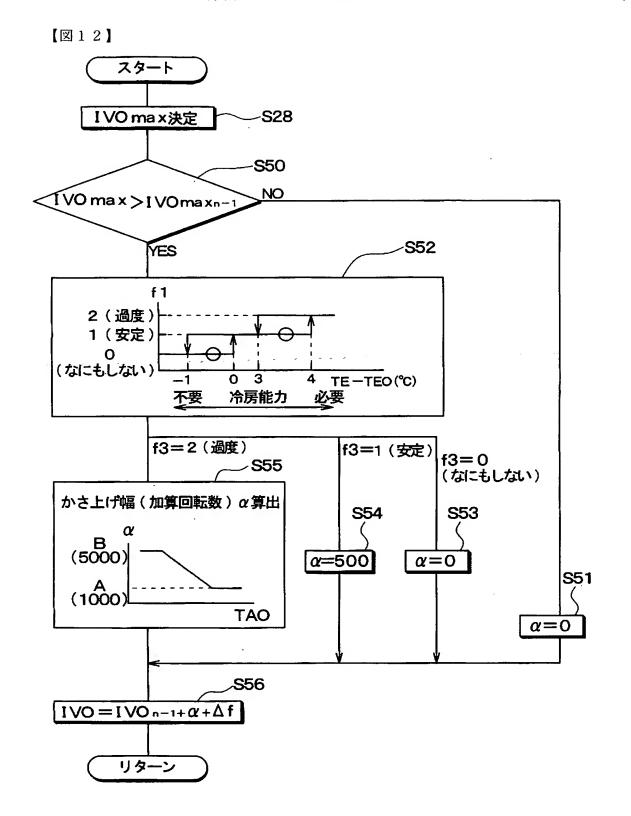

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 圧縮機の起動時に、実際の冷房能力を速やかに目標冷房能力に近づける。

【選択図】 図2

特願2003-285179

出願人履歴情報

識別番号

[000004260]

1. 変更年月日

1996年10月 8日

[変更理由]

名称変更

住 所

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

氏 名

株式会社デンソー